GAZ · Серия KL P

GAZ KL 30 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **30 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**30** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**6,71** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**1,48** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 30 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

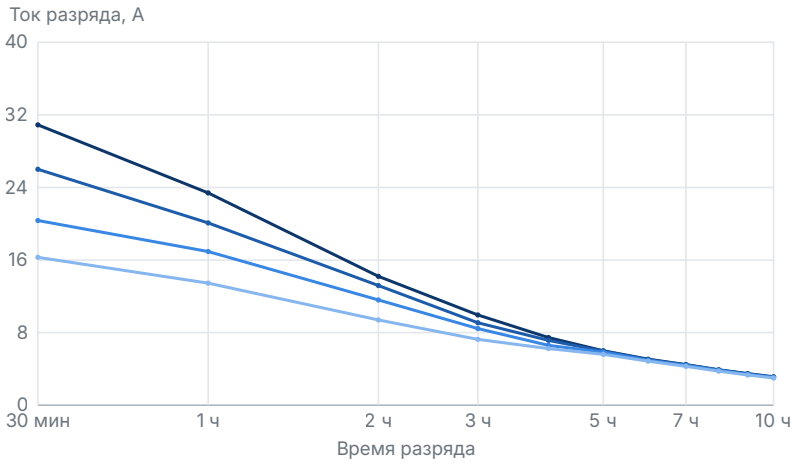

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	30,9	23,4	14,2	9,95	7,47	6	5,07	4,48	3,92	3,49	3,14
1,05 В	26	20,1	13,2	9,1	7,15	5,95	5,03	4,43	3,89	3,44	3,1
1,10 В	20,35	16,95	11,6	8,45	6,6	5,85	4,95	4,39	3,84	3,41	3,07
1,15 В	16,3	13,45	9,4	7,25	6,25	5,6	4,85	4,28	3,75	3,33	3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-30-p