GAZ · Серия KL P

GAZ KL 300 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **300 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**300** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,75** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**12** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 300 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

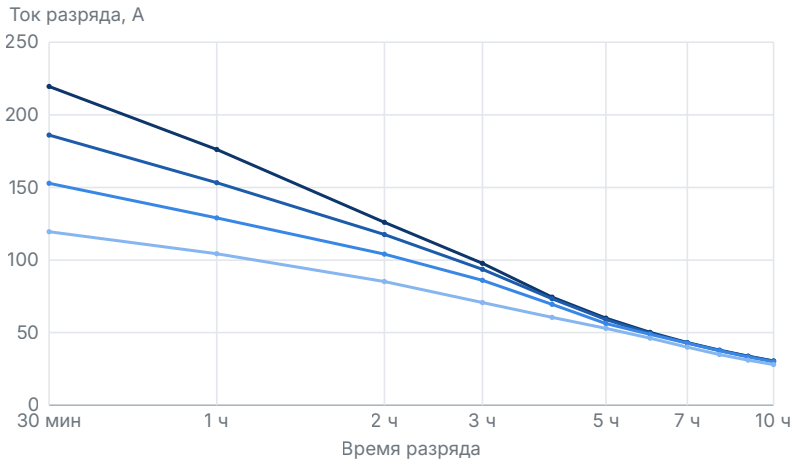

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	219,5	176,1	126	97,7	74,5	60	50,2	43,2	38	33,8	30,5
1,05 В	186	153,3	117,6	93,6	73,3	59	49,5	42,9	37,7	33,6	30,3
1,10 В	152,8	129	104,1	86	69,5	56,2	48,8	42,8	37,5	33,3	30
1,15 В	119,5	104,3	85,2	70,8	60,5	52,9	46,2	40	34,9	31,1	28

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-300-p