GAZ · Серия KL P

GAZ KL 340 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **340 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**340** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,63** мОм
Длина	**108** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**12,7** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 340 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

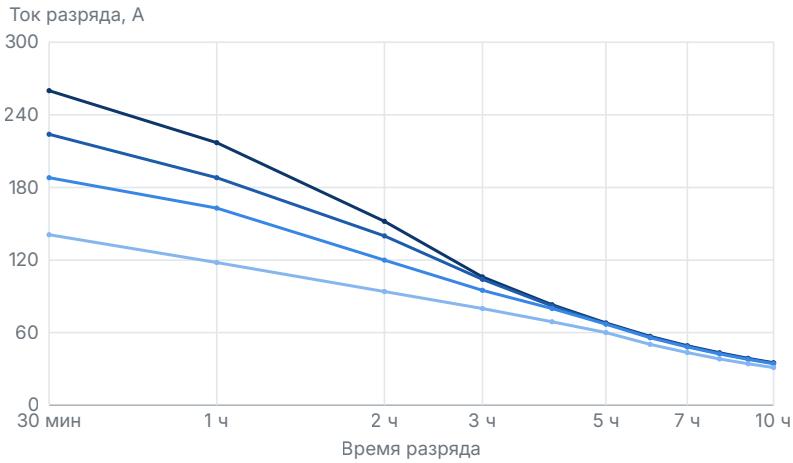

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	260	217	152	106	83	68	57	49,2	43,3	38,7	35,1
1,05 В	224	188	140	104	82	67,3	56,4	48,6	42,8	38,3	34,7
1,10 В	188	163	120	95	80	67	55,8	48,1	42,4	37,9	34,3
1,15 В	141	118	94	80	69	60	50,3	43,5	38,3	34,3	31,1

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-340-p