GAZ · Серия KL P

GAZ KL 40 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **40 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**40** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**5,39** мОм
Длина	**85** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**2,36** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 40 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

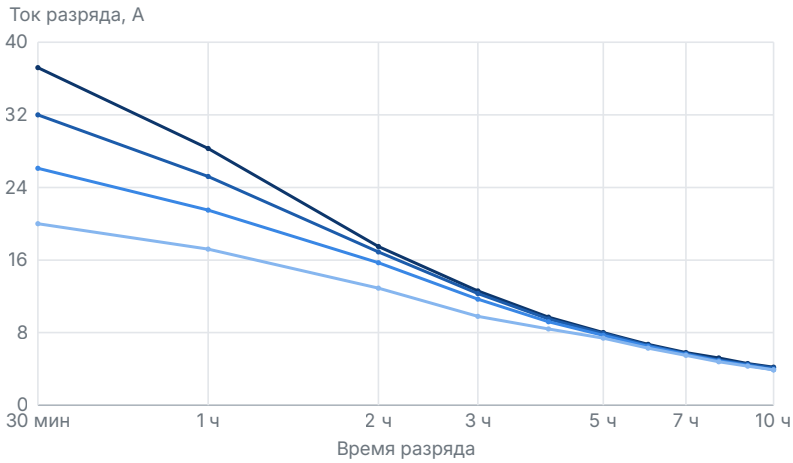

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	37,2	28,3	17,5	12,6	9,7	8	6,7	5,8	5,2	4,6	4,2
1,05 В	32	25,2	16,9	12,3	9,5	7,9	6,6	5,7	5	4,5	4,1
1,10 В	26,1	21,5	15,7	11,7	9,2	7,7	6,5	5,6	4,9	4,4	3,9
1,15 В	20	17,2	12,9	9,8	8,4	7,4	6,3	5,5	4,8	4,3	3,9

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-40-p