GAZ · Серия KL P

GAZ KL 55 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **55 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**55** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**3,96** мОм
Длина	**85** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**2,59** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 55 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

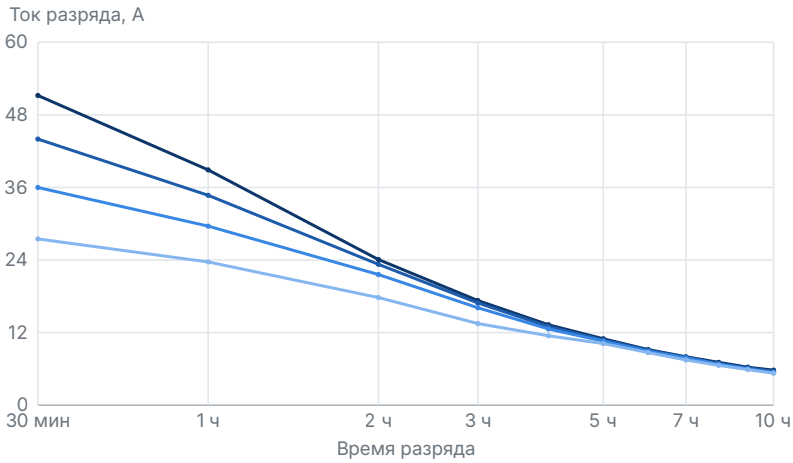

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	51,2	38,9	24,1	17,3	13,3	11	9,2	8	7,1	6,3	5,8
1,05 В	44	34,7	23,3	16,9	13	10,8	9,1	7,9	6,9	6,2	5,6
1,10 В	36	29,6	21,6	16,1	12,6	10,6	8,9	7,8	6,8	6	5,4
1,15 В	27,5	23,7	17,8	13,5	11,5	10,2	8,7	7,5	6,6	5,9	5,3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-55-p