GAZ · Серия KL P

GAZ KL 65 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **65 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**65** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**3,53** мОм
Длина	**85** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**2,74** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 65 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

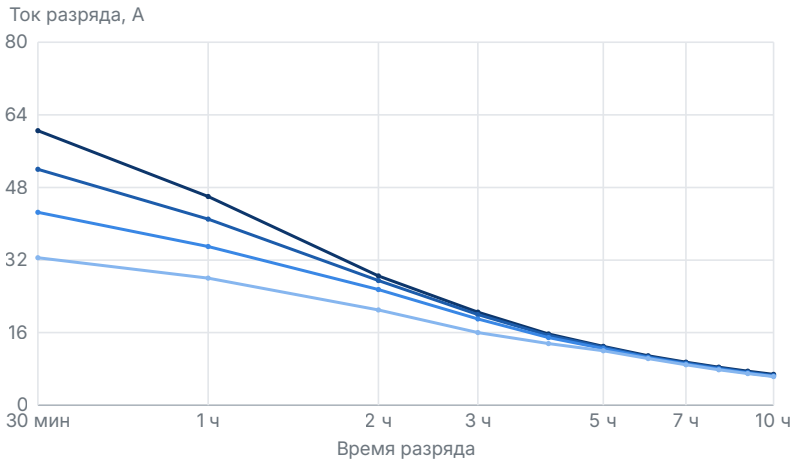

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	60,5	46	28,5	20,5	15,7	13	10,9	9,5	8,4	7,5	6,8
1,05 В	52	41	27,5	20	15,4	12,8	10,7	9,3	8,2	7,3	6,6
1,10 В	42,5	35	25,5	19	14,9	12,5	10,5	9,1	8	7,1	6,4
1,15 В	32,5	28	21	16	13,6	12	10,3	8,9	7,8	7	6,3

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-65-p