GAZ · Серия KL P

GAZ KL 80 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **80 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**80** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**2,57** мОм
Длина	**53** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**392** мм
Вес	**4,7** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 80 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

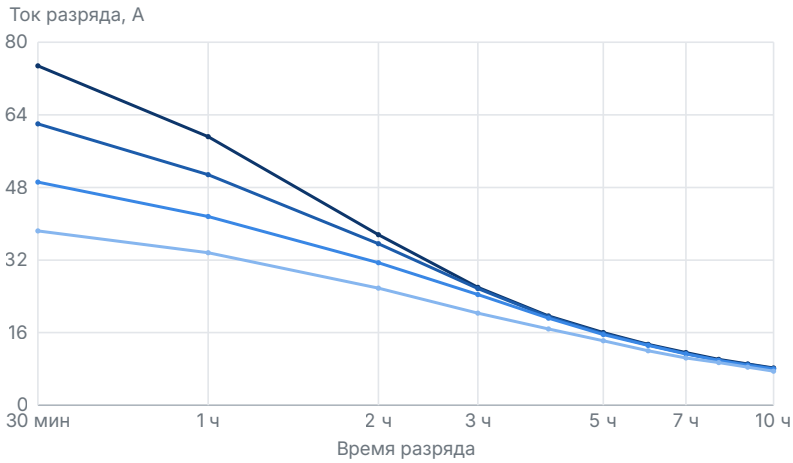

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	74,8	59,2	37,6	26	19,7	16	13,4	11,6	10,1	9,1	8,2
1,05 В	62	50,8	35,6	25,7	19,5	15,8	13,3	11,4	9,9	9	8,1
1,10 В	49,2	41,6	31,4	24,4	19,2	15,6	13,2	11,3	9,9	8,8	8
1,15 В	38,4	33,6	25,8	20,3	16,8	14,2	12	10,4	9,4	8,4	7,5

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-80-p