GAZ · Серия KM P

GAZ KM 1250 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1250 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**1250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,2** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**558** мм
Высота	**418** мм
Вес	**68,9** кг
Тип терминалов	**10 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 1250 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

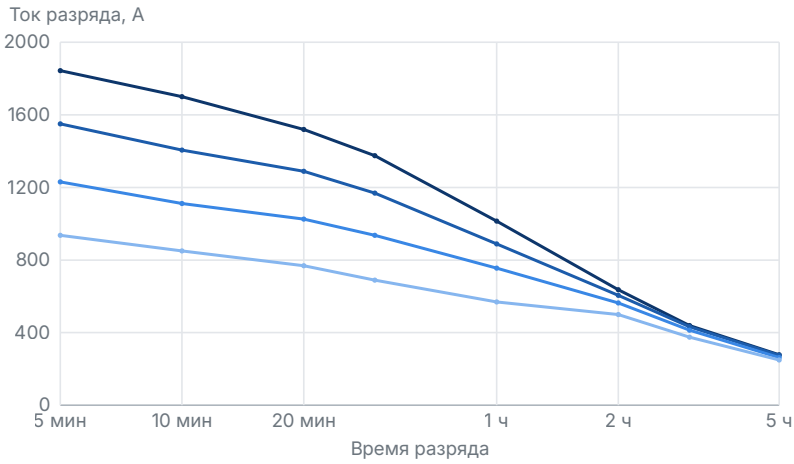

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	1844	1700	1519	1375	1014	636	439	278
1,05 В	1550	1406	1289	1169	889	606	433	275
1,10 В	1231	1111	1025	936	756	564	414	263
1,15 В	936	850	769	689	569	500	375	250

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-1250-p