GAZ · Серия KM P

GAZ KM 140 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **140 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**140** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,28** мОм
Длина	**70** мм
Ширина	**164** мм
Высота	**392** мм
Вес	**7,7** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 140 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

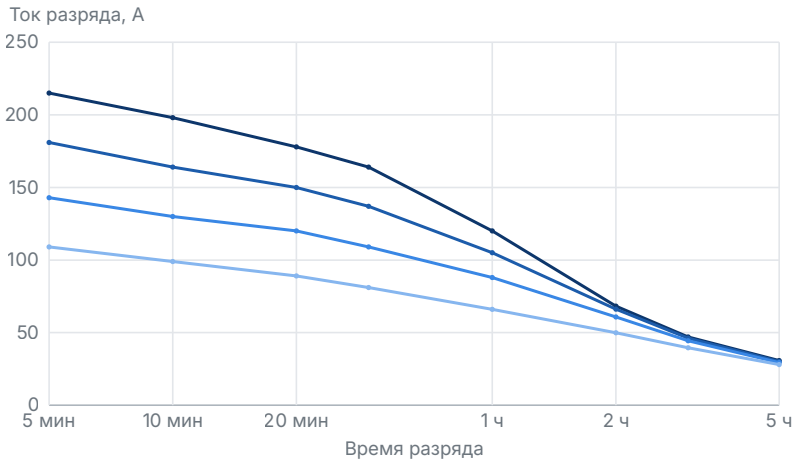

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	215	198	178	164	120	68,3	47,1	30,8
1,05 В	181	164	150	137	105	66,2	46,2	30,1
1,10 В	143	130	120	109	88	60,8	44,4	29,4
1,15 В	109	99	89	81	66	49,9	39,6	28

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-140-p