GAZ · Серия KM P

GAZ KM 18 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **18 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**18** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**8,37** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**1,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 18 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

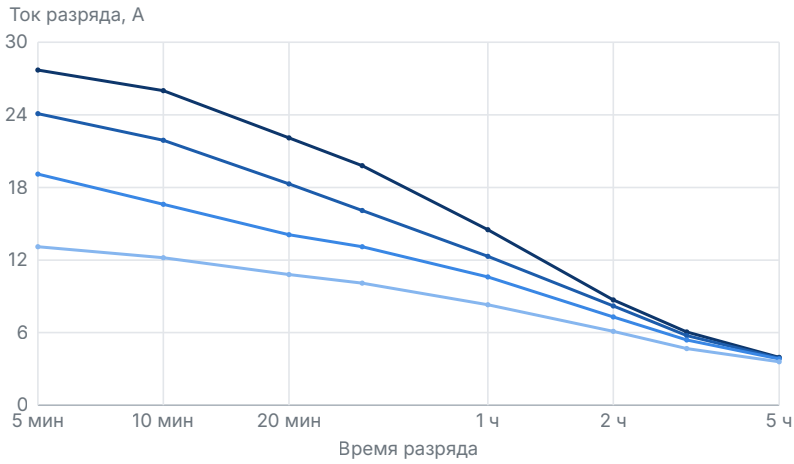

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	27,7	26	22,1	19,8	14,5	8,7	6,06	3,96
1,05 В	24,1	21,9	18,3	16,1	12,3	8,2	5,76	3,89
1,10 В	19,1	16,6	14,1	13,1	10,6	7,3	5,4	3,82
1,15 В	13,1	12,2	10,8	10,1	8,3	6,1	4,68	3,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-18-p