GAZ · Серия KM P

GAZ KM 24 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **24 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**24** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**6,3** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**1,5** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 24 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

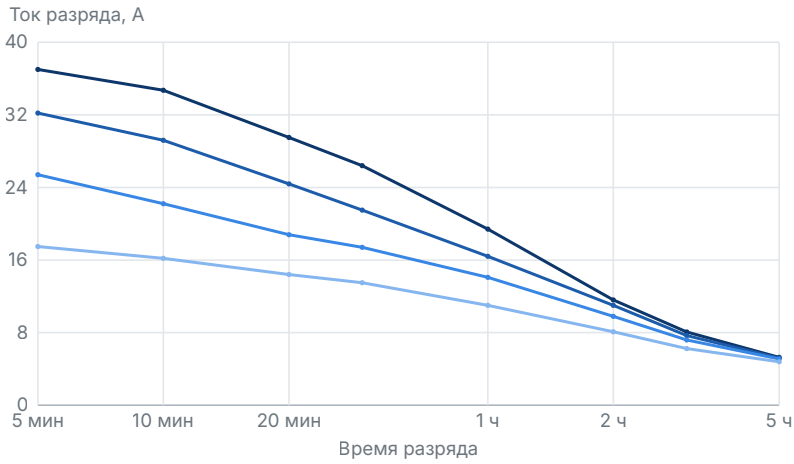

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	37	34,7	29,5	26,4	19,4	11,6	8,08	5,28
1,05 В	32,2	29,2	24,4	21,5	16,4	11	7,68	5,18
1,10 В	25,4	22,2	18,8	17,4	14,1	9,8	7,2	5,09
1,15 В	17,5	16,2	14,4	13,5	11	8,1	6,24	4,8

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-24-p