GAZ · Серия KM P

GAZ KM 30 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **30 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**30** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**5,05** мОм
Длина	**46** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**1,6** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 30 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

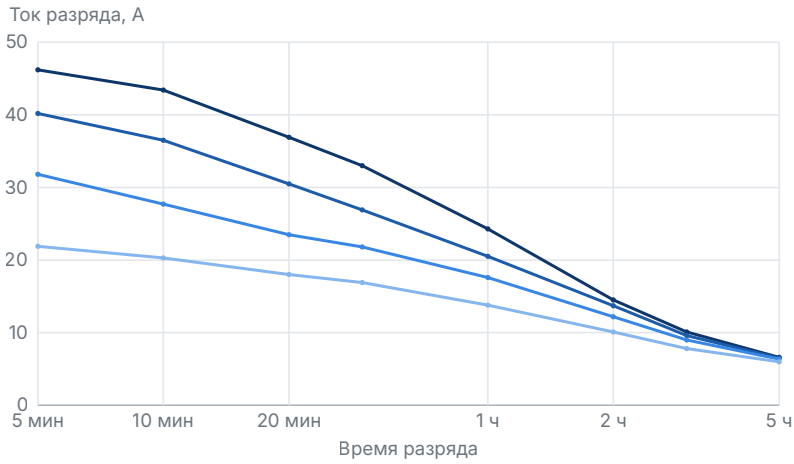

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	46,2	43,4	36,9	33	24,3	14,5	10,1	6,6
1,05 В	40,2	36,5	30,5	26,9	20,5	13,7	9,6	6,48
1,10 В	31,8	27,7	23,5	21,8	17,6	12,2	9	6,36
1,15 В	21,9	20,3	18	16,9	13,8	10,1	7,8	6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-30-p