GAZ · Серия KM P

GAZ KM 380 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **380 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**380** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,54** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**18,6** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 380 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

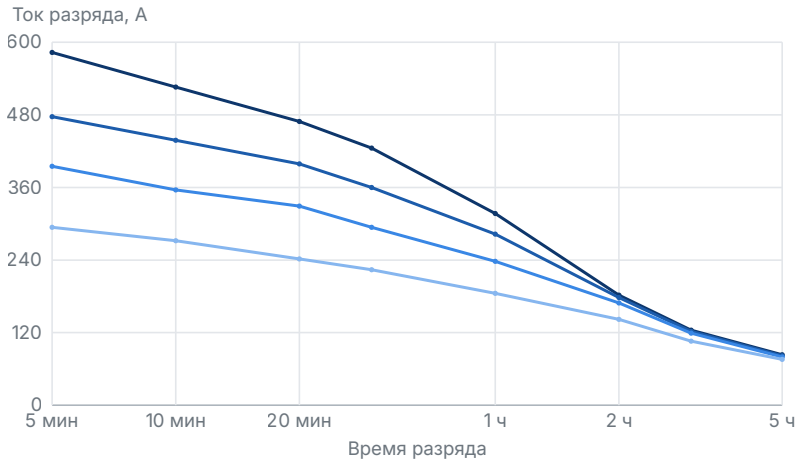

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	583	526	469	425	317	182	124	83,6
1,05 В	477	438	399	360	283	178	122	81,7
1,10 В	395	356	329	294	238	169	119	79,8
1,15 В	294	272	242	224	185	142	106	76

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-380-p