GAZ · Серия KM P

GAZ KM 40 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **40 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**40** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**3,81** мОм
Длина	**85** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**2,7** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 40 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

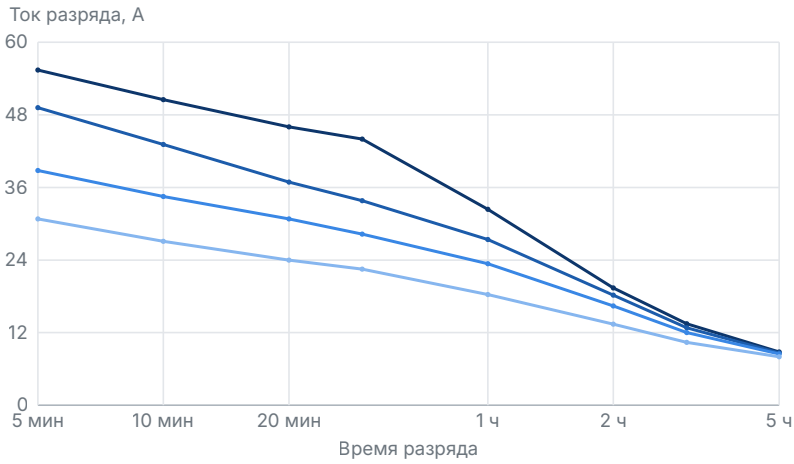

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	55,4	50,5	46	44	32,4	19,4	13,46	8,8
1,05 В	49,2	43,1	36,9	33,8	27,4	18,2	12,8	8,64
1,10 В	38,8	34,5	30,8	28,3	23,4	16,4	12	8,48
1,15 В	30,8	27,1	24	22,5	18,3	13,4	10,4	8

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-40-p