GAZ · Серия KM P

# GAZ KM 450 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **450 Ач**



Фото серии GAZ KM P

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **450** Ач |
| Напряжение | **1,2** В |
| Внутреннее сопротивление | **0,46** мОм |
| Длина | **176** мм |
| Ширина | **246** мм |
| Высота | **408** мм |
| Вес | **27,3** кг |
| Тип терминалов | **4 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


## Разрядные характеристики KM 450 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

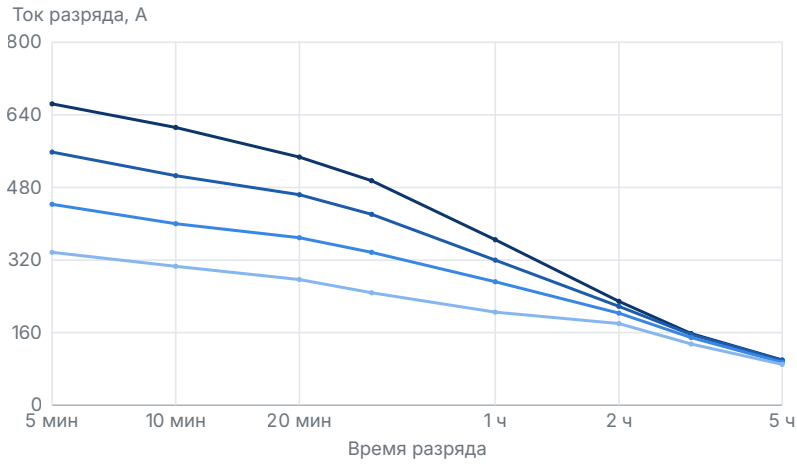


| U кон. | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00 В** | 664 | 612 | 547 | 495 | 365 | 229 | 158 | 99,9 |
| **1,05 В** | 558 | 506 | 464 | 421 | 320 | 218 | 156 | 99 |
| **1,10 В** | 443 | 400 | 369 | 337 | 272 | 203 | 149 | 94,5 |
| **1,15 В** | 337 | 306 | 277 | 248 | 205 | 180 | 135 | 90 |

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/gaz-km-450-p