GAZ · Серия KM P

GAZ KM 48 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **48 Ач**



Фото серии GAZ KM P

Характеристики

Ёмкость C5	**48** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**3,23** мОм
Длина	**85** мм
Ширина	**85** мм
Высота	**262** мм
Вес	**2,8** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KM 48 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

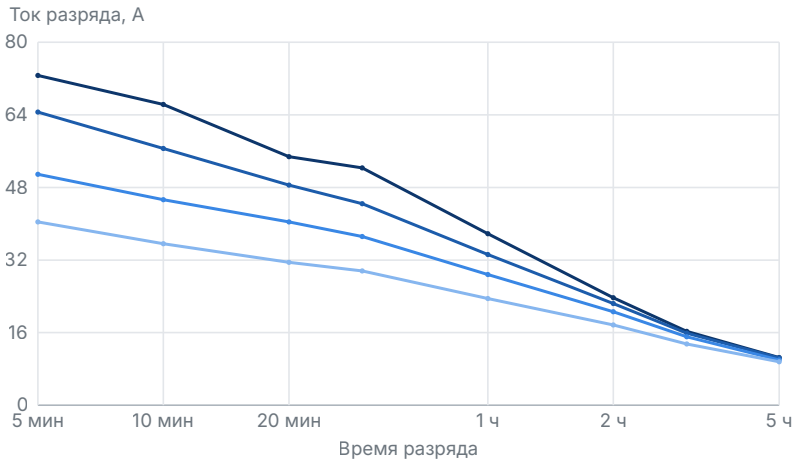

U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,00 В	72,7	66,3	54,8	52,3	37,8	23,7	16,3	10,5
1,05 В	64,6	56,6	48,5	44,4	33,2	22,4	15,9	10,4
1,10 В	50,9	45,3	40,4	37,2	28,8	20,6	15,1	10
1,15 В	40,4	35,6	31,5	29,6	23,5	17,7	13,5	9,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-km-48-p