GAZ · Серия KM P

# GAZ KM 75 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **75 Ач**



Фото серии GAZ KM P

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **75** Ач |
| Напряжение | **1,2** В |
| Внутреннее сопротивление | **2,23** мОм |
| Длина | **53** мм |
| Ширина | **134** мм |
| Высота | **392** мм |
| Вес | **4,9** кг |
| Тип терминалов | **2 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


## Разрядные характеристики KM 75 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

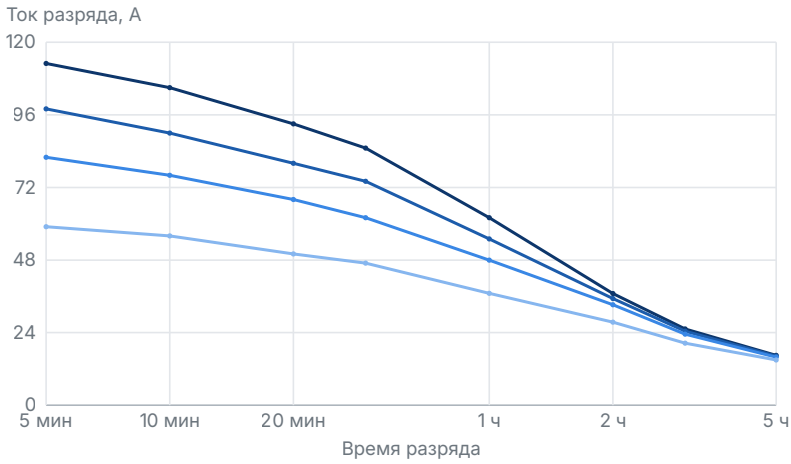


| U кон. | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00 В** | 113 | 105 | 93 | 85 | 62 | 36,9 | 25,2 | 16,5 |
| **1,05 В** | 98 | 90 | 80 | 74 | 55 | 35,3 | 24,5 | 16,2 |
| **1,10 В** | 82 | 76 | 68 | 62 | 48 | 33,2 | 23,5 | 15,9 |
| **1,15 В** | 59 | 56 | 50 | 47 | 37 | 27,5 | 20,5 | 15 |

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/gaz-km-75-p