GAZ · Серия KM P

# GAZ KM 950 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **950 Ач**



Фото серии GAZ KM P

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **950** Ач |
| Напряжение | **1,2** В |
| Внутреннее сопротивление | **0,25** мОм |
| Длина | **176** мм |
| Ширина | **448** мм |
| Высота | **418** мм |
| Вес | **53,2** кг |
| Тип терминалов | **8 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия GAZ KM P

GAZ KM P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 44 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1390 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


## Разрядные характеристики KM 950 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

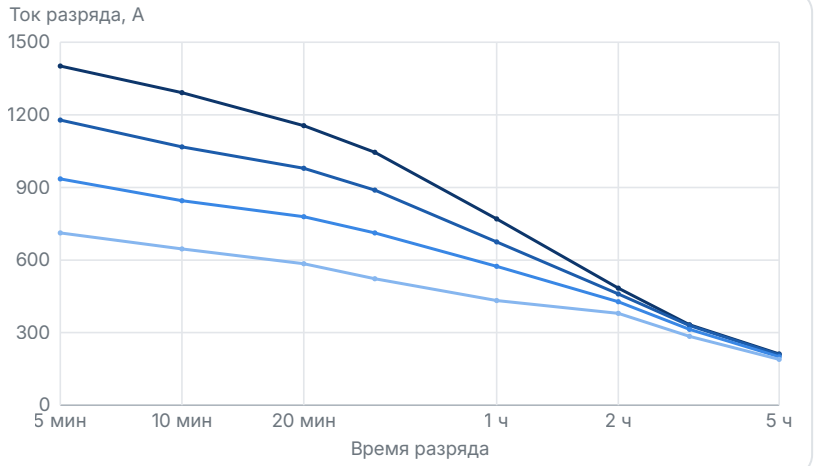


| U кон. | 5 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00 В** | 1402 | 1292 | 1155 | 1045 | 770 | 484 | 333 | 212 |
| **1,05 В** | 1178 | 1068 | 979 | 889 | 675 | 460 | 329 | 209 |
| **1,10 В** | 935 | 845 | 779 | 712 | 574 | 428 | 314 | 200 |
| **1,15 В** | 712 | 646 | 585 | 523 | 433 | 380 | 285 | 190 |

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/gaz-km-950-p