

HBL · Серия VentPro HVL

HBL HVL 110-4

 Никель-кадмиевый аккумулятор **4,8 В** **110 Ач**


Фото серии HBL VentPro HVL

Характеристики

Ёмкость С5	110 Ач
Напряжение	4,8 В
Длина	198 мм
Ширина	195 мм
Высота	405 мм
Вес	26,8 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL VentPro HVL

HBL VentPro HVL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами и клапаном низкого давления для длительных разрядов с временем резерва более 3 часов. В каталоге 122 модели на основе 66 типов элементов: одиночные элементы на 1,2 В и блоки из 2, 3 и 4 элементов (2,4; 3,6 и 4,8 В) ёмкостью от 15 до 1680 Ач по С5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды при работе от -20 до +40 °С и заряде 1,42 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +20 °С.

Документация на странице товара: Каталог HBL VentPro.

Разрядные характеристики HVL 110-4


Для блока HVL 110-4 приведены данные элемента HVL 110.

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В
- 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

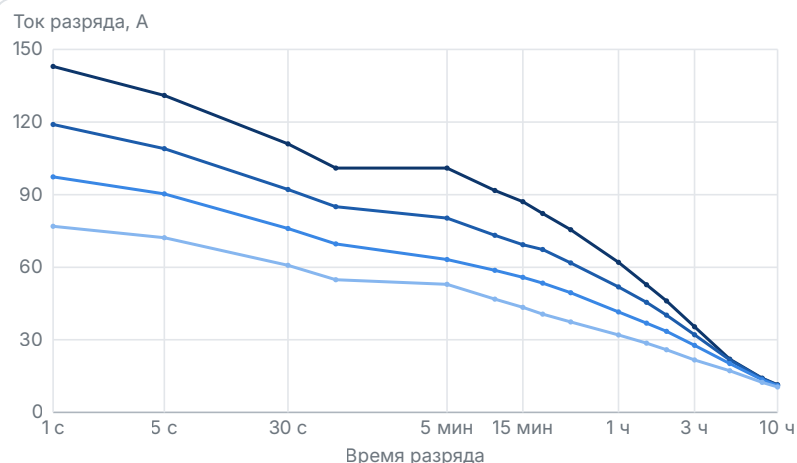

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	143	131	111	101	101	91,7	87,1	82,2	75,5	62	52,8	46,1	35,4	22	14,2	11,4
■ 1,05 В	119	109	92,1	85	80,3	73,2	69,3	67,3	61,8	51,9	45,5	40,2	32,1	21,7	14	11,3
■ 1,10 В	97,3	90,3	76	69,6	63,2	58,7	55,8	53,4	49,5	41,5	36,9	33,5	27,7	20,2	13,5	11
■ 1,14 В	76,9	72,2	60,8	54,8	52,9	46,8	43,4	40,6	37,4	32	28,6	25,9	21,7	17,2	12,4	10,5

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru/products/hbl-hvl-110-4)
nicad.ru/products/hbl-hvl-110-4

