

HBL · Серия VentPro HVL

HBL HVL 1450

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1450 Ач**


Фото серии HBL VentPro HVL

Характеристики

Ёмкость С5	1450 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	522 мм
Ширина	195 мм
Высота	405 мм
Вес	68 кг
Тип терминалов	6 × M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL VentPro HVL

HBL VentPro HVL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами и клапаном низкого давления для длительных разрядов с временем резерва более 3 часов. В каталоге 122 модели на основе 66 типов элементов: одиночные элементы на 1,2 В и блоки из 2, 3 и 4 элементов (2,4; 3,6 и 4,8 В) ёмкостью от 15 до 1680 Ач по С5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды при работе от -20 до +40 °С и заряде 1,42 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +20 °С.

Документация на странице товара: Каталог HBL VentPro.


Разрядные характеристики HVL 1450

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В
- 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

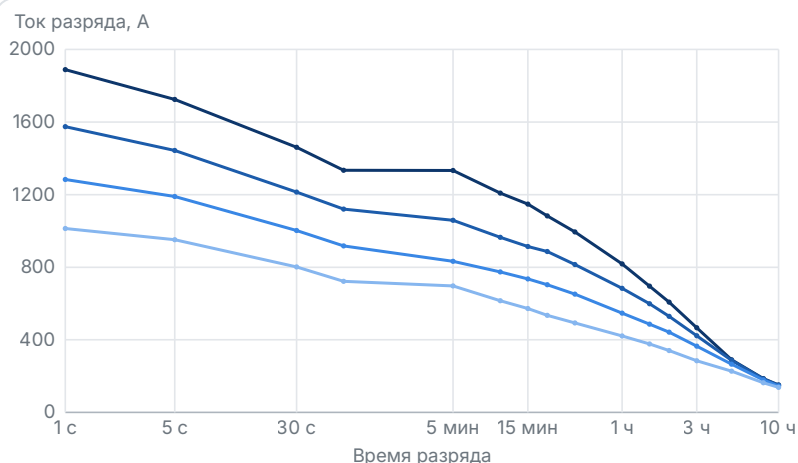

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	1889	1724	1461	1334	1333	1209	1148	1083	995	818	696	608	467	290	187	151
■ 1,05 В	1575	1443	1214	1120	1059	965	914	887	815	684	599	529	423	287	184	150
■ 1,10 В	1283	1190	1002	918	833	774	736	704	652	547	487	442	365	266	179	145
■ 1,14 В	1013	952	802	722	697	616	572	535	493	422	377	341	285	227	164	138

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru/products/hbl-hvl-1450)
nicad.ru/products/hbl-hvl-1450

