

HBL · Серия VentPro HVL

HBL HVL 62-3

 Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **62 Ач**


Фото серии HBL VentPro HVL

Характеристики

Ёмкость C5	62 Ач
Напряжение	3,6 В
Длина	115 мм
Ширина	195 мм
Высота	405 мм
Вес	13,5 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL VentPro HVL

HBL VentPro HVL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами и клапаном низкого давления для длительных разрядов с временем резерва более 3 часов. В каталоге 122 модели на основе 66 типов элементов: одиночные элементы на 1,2 В и блоки из 2, 3 и 4 элементов (2,4; 3,6 и 4,8 В) ёмкостью от 15 до 1680 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды при работе от -20 до +40 °С и заряде 1,42 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +20 °С.

Документация на странице товара: Каталог HBL VentPro.

Разрядные характеристики HVL 62-3

Для блока HVL 62-3 приведены данные элемента HVL 62.


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В
- 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон}}$.

Ток разряда, А

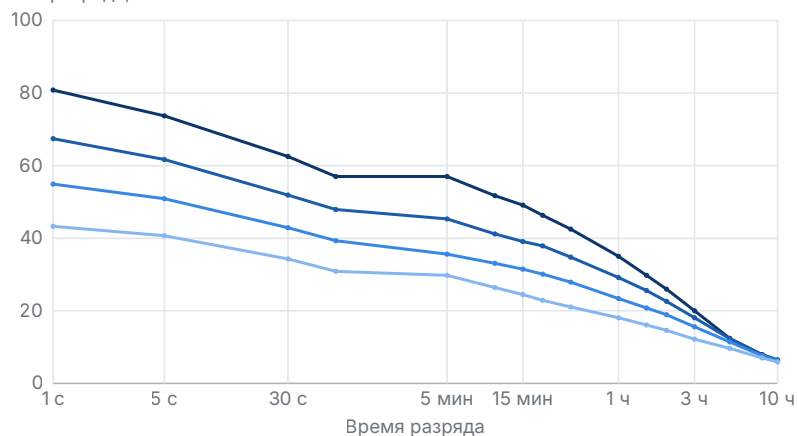

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	80,8	73,7	62,5	57	57	51,7	49,1	46,3	42,5	35	29,8	26	20	12,4	7,98	6,44
1,05 В	67,4	61,7	51,9	47,9	45,3	41,2	39,1	37,9	34,8	29,2	25,6	22,6	18,1	12,3	7,87	6,39
1,10 В	54,9	50,9	42,9	39,3	35,6	33,1	31,5	30,1	27,9	23,4	20,8	18,9	15,6	11,4	7,63	6,2
1,14 В	43,3	40,7	34,3	30,9	29,8	26,4	24,5	22,9	21,1	18,1	16,1	14,6	12,2	9,69	7,01	5,89

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

 Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru/products/hbl-hvl-62-3)
nicad.ru/products/hbl-hvl-62-3
