

HBL · Серия VentPro HVM

HBL HVM 1330

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1330 Ач**


Фото серии HBL VentPro HVM

Характеристики

Ёмкость C5	1330 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	522 мм
Ширина	195 мм
Высота	405 мм
Вес	72 кг
Тип терминалов	6 × M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL VentPro HVM

HBL VentPro HVM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами и клапаном низкого давления для разрядов средней и малой продолжительности с временем резерва до 3 часов. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки из 2, 3 и 4 элементов (2,4; 3,6 и 4,8 В) ёмкостью от 7 до 1340 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды при работе от -20 до +40 °С и заряде 1,42 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +20 °С.

Документация на странице товара: Каталог HBL VentPro.

Разрядные характеристики HVM 1330


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В
- 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон}}$.

Ток разряда, А

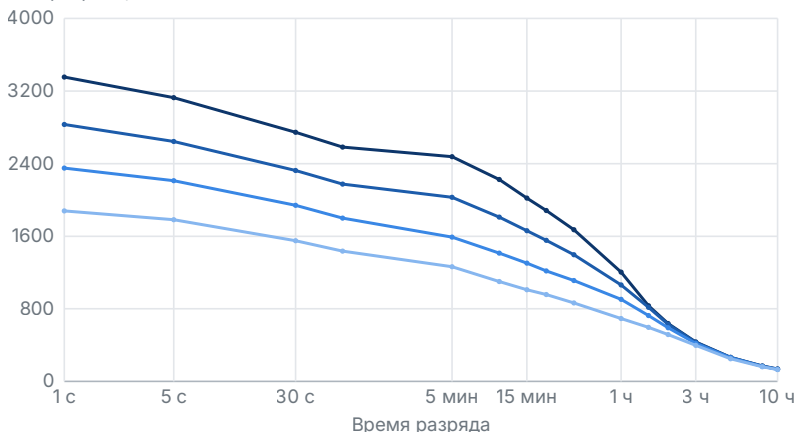

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	3354	3127	2745	2582	2477	2226	2021	1883	1671	1204	834	638	434	266	170	137
■ 1,05 В	2831	2645	2325	2174	2030	1811	1660	1556	1397	1064	816	630	431	265	169	136
■ 1,10 В	2351	2211	1940	1800	1591	1413	1304	1217	1112	905	725	592	420	261	166	134
■ 1,14 В	1880	1781	1551	1437	1263	1101	1010	958	865	692	597	517	397	250	161	131

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-hvm-1330

