

HBL · Серия VentPro HVM

HBL HVM 395

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **395 Ач**


Фото серии HBL VentPro HVM

Характеристики

Ёмкость C5	395 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	183 мм
Ширина	195 мм
Высота	405 мм
Вес	23 кг
Тип терминалов	2 × M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL VentPro HVM

HBL VentPro HVM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами и клапаном низкого давления для разрядов средней и малой продолжительности с временем резерва до 3 часов. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки из 2, 3 и 4 элементов (2,4; 3,6 и 4,8 В) ёмкостью от 7 до 1340 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды при работе от -20 до +40 °C и заряде 1,42 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +20 °C.

Документация на странице товара: Каталог HBL VentPro.


Разрядные характеристики HVM 395

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В
- 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон}}$.

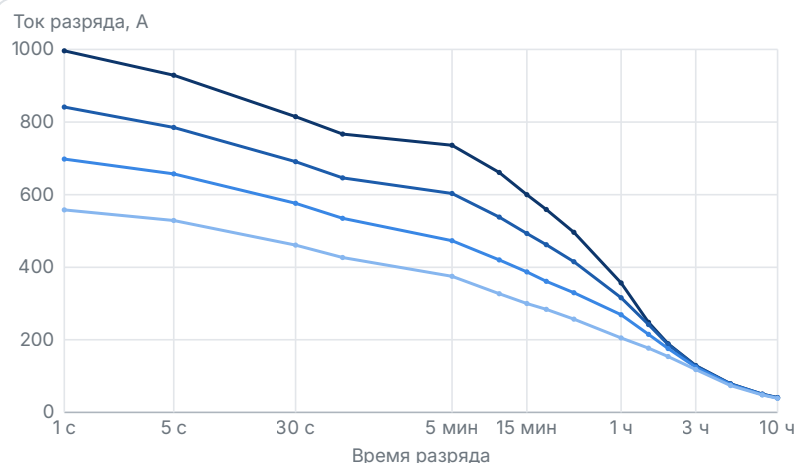

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	996	929	815	767	736	661	600	559	496	357	248	189	129	79	50,5	40,8
1,05 В	841	785	691	646	603	538	493	462	415	316	242	187	128	78,6	50,3	40,3
1,10 В	698	657	576	535	473	420	387	361	330	269	215	176	125	77,4	49,4	39,9
1,14 В	558	529	461	427	375	327	300	284	257	205	177	154	118	74,3	47,9	38,8

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

 Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru/products/hbl-hvm-395)
nicad.ru/products/hbl-hvm-395
