

HBL · Серия NCPP KPH

HBL KPH 265 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **265 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPH

Характеристики

Ёмкость C5	265 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	166 мм
Ширина	163 мм
Высота	443 мм
Вес	22,4 кг
Тип терминалов	2 × M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPH

HBL NCPP KPH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для разрядов большим током продолжительностью менее 1 часа. Тонкие пластины с увеличенной площадью поверхности рассчитаны на пуск двигателей и ИБП с коротким временем резерва. В каталоге 33 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 265 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPH 265 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В
 - - - 0,65 В - - - 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

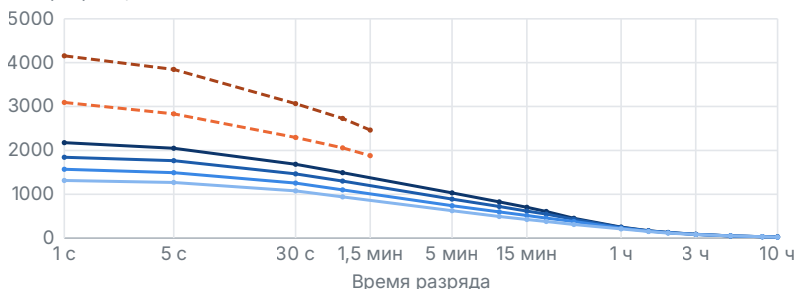

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	1,5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	2177	2047	1684	1491	-	1031	828	703	609	453	250	171	130	87,5	53	33,5	26,7
■ 1,05 В	1845	1767	1465	1299	-	891	720	616	549	430	242	167	127	86	52,2	33	26,5
■ 1,10 В	1569	1494	1256	1102	-	738	600	517	455	379	231	161	123	84,8	51,7	32,6	25,8
■ 1,14 В	1315	1270	1076	940	-	624	494	427	380	313	212	152	117	80,9	50,1	31,5	25
■ 0,65 В	4157	3845	3066	2728	2466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ 0,85 В	3092	2832	2297	2058	1878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-kph-265-p

