

HBL · Серия NCPP KPH

HBL KPH 69 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **69 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPH

Характеристики

Ёмкость C5	69 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	74 мм
Ширина	134 мм
Высота	374 мм
Вес	6,70 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPH

HBL NCPP KPH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для разрядов большим током продолжительностью менее 1 часа. Тонкие пластины с увеличенной площадью поверхности рассчитаны на пуск двигателей и ИБП с коротким временем резерва. В каталоге 33 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 265 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPH 69 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В
 - - - 0,65 В - - - 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

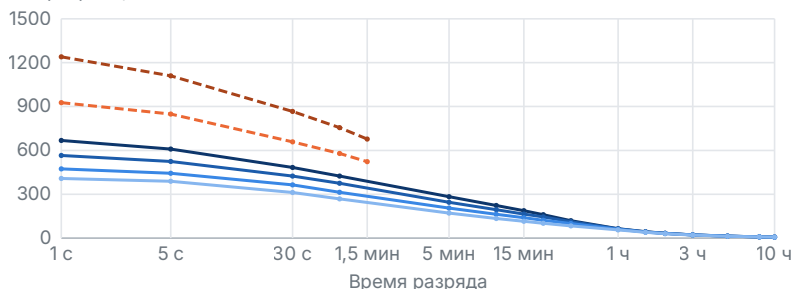

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	1,5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	668	609	484	424	-	284	223	188	160	119	64,9	44,4	33,7	22,8	13,8	8,71	6,95
1,05 В	565	525	425	375	-	245	195	165	146	113	62,8	43,4	33,1	22,4	13,6	8,59	6,89
1,10 В	474	444	364	314	-	205	163	140	122	99,9	60	41,8	32	22,1	13,5	8,49	6,73
1,14 В	408	389	312	269	-	171	135	115	102	83,5	55,9	39,6	30,6	21	13	8,21	6,5
0,65 В	1240	1110	866	756	677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	926	849	659	579	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-kph-69-p

