

HBL · Серия NCPP KPH

HBL KPH 76 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **76 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPH

Характеристики

Ёмкость C5	76 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	74 мм
Ширина	134 мм
Высота	374 мм
Вес	6,80 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPH

HBL NCPP KPH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для разрядов большим током продолжительностью менее 1 часа. Тонкие пластины с увеличенной площадью поверхности рассчитаны на пуск двигателей и ИБП с коротким временем резерва. В каталоге 33 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 265 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPH 76 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В
 - - - 0,65 В - - - 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

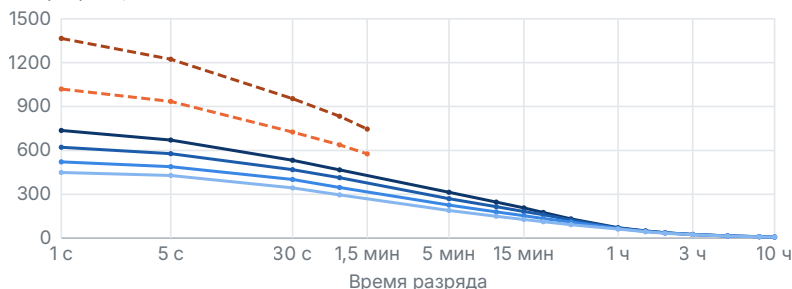

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	1,5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	736	671	533	467	-	313	246	207	176	131	71,5	48,9	37,1	25,1	15,2	9,6	7,65
■ 1,05 В	622	578	468	413	-	270	215	182	161	124	69,2	47,8	36,5	24,7	15	9,46	7,59
■ 1,10 В	522	489	401	346	-	226	180	154	135	110	66,1	46	35,2	24,3	14,8	9,35	7,41
■ 1,14 В	449	429	344	296	-	189	149	127	112	92	61,6	43,6	33,7	23,2	14,4	9,05	7,16
■ 0,65 В	1366	1223	954	833	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ 0,85 В	1020	935	726	638	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-kph-76-p

