

HBL · Серия NCPP KPL

HBL KPL 135 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **135 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPL

Характеристики

Ёмкость C5	135 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	101 мм
Ширина	134 мм
Высота	391 мм
Вес	9,50 кг
Тип терминалов	2 × M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPL

HBL NCPP KPL представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током с временем резерва более 3 часов. Толстые пластины содержат увеличенное количество активной массы. В каталоге 41 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 480 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, рабочая температура от -20 до +50 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPL 135 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

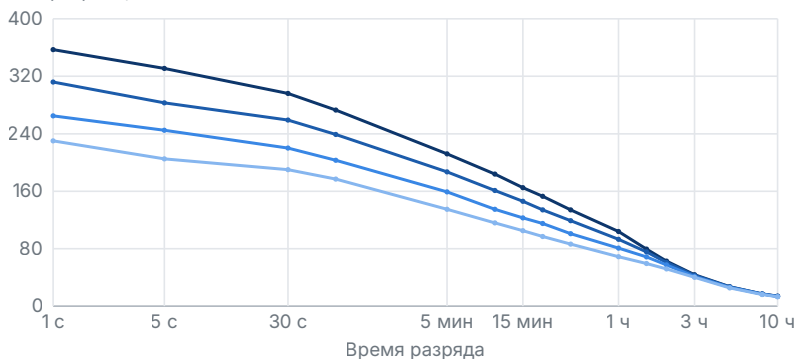

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	357	331	296	273	212	184	165	153	134	104	79,4	62,7	43,7	27	17,2	13,9
■ 1,05 В	312	283	259	239	187	161	146	134	119	93,2	75,7	60,9	43	26,7	17	13,8
■ 1,10 В	265	245	220	203	159	135	123	115	101	81	68,7	57,6	41,4	26,2	16,7	13,5
■ 1,14 В	230	205	190	177	135	116	105	97,1	86,4	68,8	59,5	51,8	40,1	25,5	16,3	13,2

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

 Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-kpl-135-p
