HBL · Серия NCPP KPL

HBL KPL 17 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **17 Ач**

Фото серии HBL NCPP KPL

Характеристики

Ёмкость C5	**17** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**46** мм
Ширина	**86** мм
Высота	**229** мм
Вес	**1,60** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия HBL NCPP KPL

HBL NCPP KPL представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током с временем резерва более 3 часов. Толстые пластины содержат увеличенное количество активной массы. В каталоге 41 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 480 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °C, рабочая температура от -20 до +50 °C, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPL 17 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

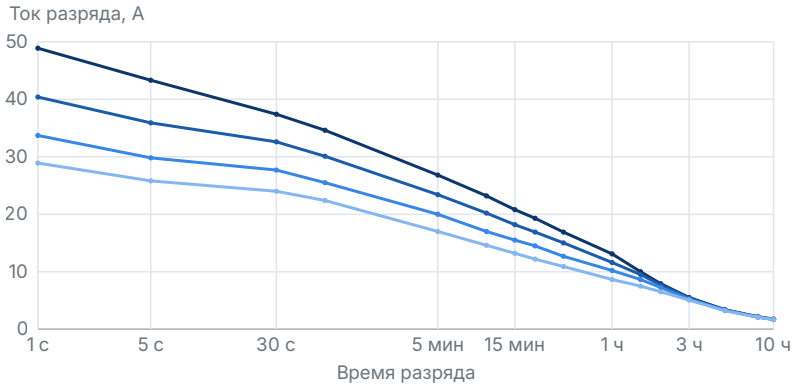

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	48,9	43,3	37,4	34,6	26,8	23,2	20,8	19,3	16,9	13,1	9,99	7,91	5,51	3,4	2,17	1,74
1,05 В	40,4	35,9	32,6	30,1	23,4	20,2	18,2	16,9	15	11,6	9,51	7,68	5,4	3,37	2,15	1,73
1,10 В	33,7	29,8	27,7	25,5	20	17	15,5	14,5	12,7	10,2	8,65	7,24	5,23	3,3	2,1	1,7
1,14 В	28,9	25,8	24	22,4	17	14,6	13,2	12,2	10,9	8,66	7,48	6,52	5,05	3,22	2,06	1,67

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-kpl-17-p