

HBL · Серия NCPP KPM

HBL KPM 136 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **136 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPM

Характеристики

Ёмкость C5	136 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	101 мм
Ширина	134 мм
Высота	391 мм
Вес	9,6 кг
Тип терминалов	2 × M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPM

HBL NCPP KPM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанной нагрузки с большими и длительными разрядами при времени резерва от 1 до 3 часов. Толщина пластин оптимизирована под средний класс разряда. В каталоге 42 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 395 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPM 136 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

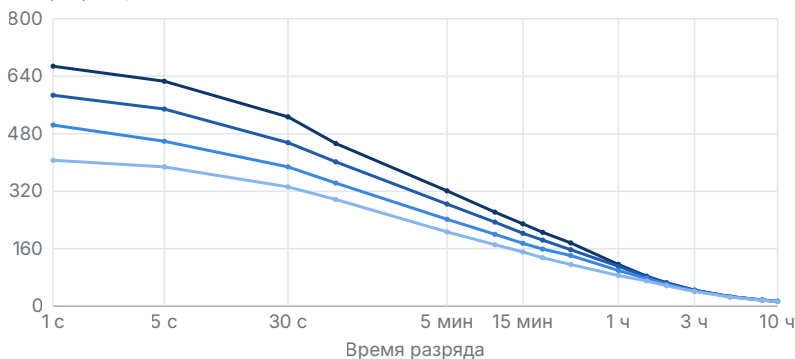

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	668	626	527	453	321	262	229	206	176	116	84	65,1	44,6	27,2	17,2	13,8
■ 1,05 В	587	549	455	402	284	234	203	184	157	111	81,3	63,6	44	27	17	13,7
■ 1,10 В	504	459	388	343	242	200	175	159	141	99,1	76,8	60,7	43	26,6	16,7	13,5
■ 1,14 В	406	388	332	297	207	171	151	135	116	85,7	70,2	57,2	40,8	25,6	16,3	13,2

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru/products/hbl-kpm-136-p)
nicad.ru/products/hbl-kpm-136-p

