

HBL · Серия NCPP KPM

# HBL KPM 345 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **345 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPM

## Характеристики

|                |         |
|----------------|---------|
| Ёмкость C5     | 345 Ач  |
| Напряжение     | 1,2 В   |
| Длина          | 166 мм  |
| Ширина         | 163 мм  |
| Высота         | 443 мм  |
| Вес            | 20,6 кг |
| Тип терминалов | 2 × M10 |
| Срок службы    | 20 лет  |

## Серия HBL NCPP KPM

HBL NCPP KPM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанной нагрузки с большими и длительными разрядами при времени резерва от 1 до 3 часов. Толщина пластин оптимизирована под средний класс разряда. В каталоге 42 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 395 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

## Разрядные характеристики KPM 345 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

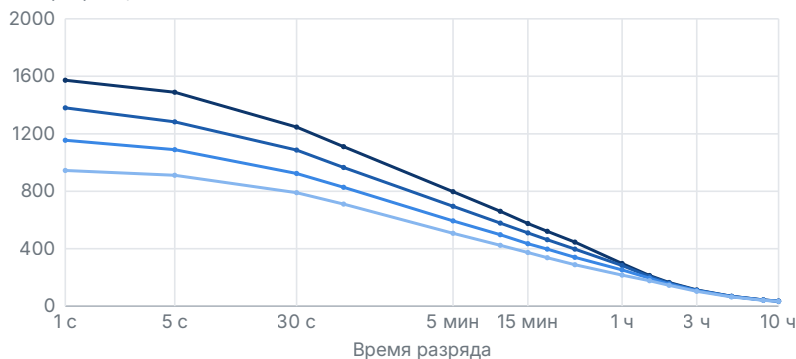

| U кон. | 1 с  | 5 с  | 30 с | 1 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч  | 8 ч  | 10 ч |
|--------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-----|-----|------|------|------|
| 1,00 В | 1573 | 1489 | 1247 | 1110  | 797   | 660    | 576    | 521    | 446    | 297 | 214   | 165 | 113 | 69   | 43,5 | 35,1 |
| 1,05 В | 1380 | 1283 | 1087 | 966   | 696   | 579    | 510    | 463    | 397    | 283 | 207   | 161 | 111 | 68,4 | 43,2 | 34,8 |
| 1,10 В | 1155 | 1090 | 924  | 827   | 593   | 497    | 435    | 397    | 340    | 253 | 195   | 154 | 109 | 67,3 | 42,5 | 34,2 |
| 1,14 В | 945  | 911  | 790  | 711   | 508   | 424    | 373    | 338    | 289    | 217 | 177   | 145 | 104 | 65   | 41,4 | 33,4 |

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

 Страница товара на [nicad.ru](http://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hbl-kpm-345-p](http://nicad.ru/products/hbl-kpm-345-p)
