

Норреске · Серия FNC L

# Норреске FNC 1045 L

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1045 Ач**


Фото серии Норреске FNC L

## Характеристики

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ёмкость C5     | <b>1045 Ач</b>  |
| Напряжение     | <b>1,2 В</b>    |
| Длина          | <b>238 мм</b>   |
| Ширина         | <b>209 мм</b>   |
| Высота         | <b>405 мм</b>   |
| Вес            | <b>31,50 кг</b> |
| Тип терминалов | <b>M10</b>      |
| Срок службы    | <b>25 лет</b>   |

## Серия Норреске FNC L

Норреске FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.


## Разрядные характеристики FNC 1045 L

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон.}}$

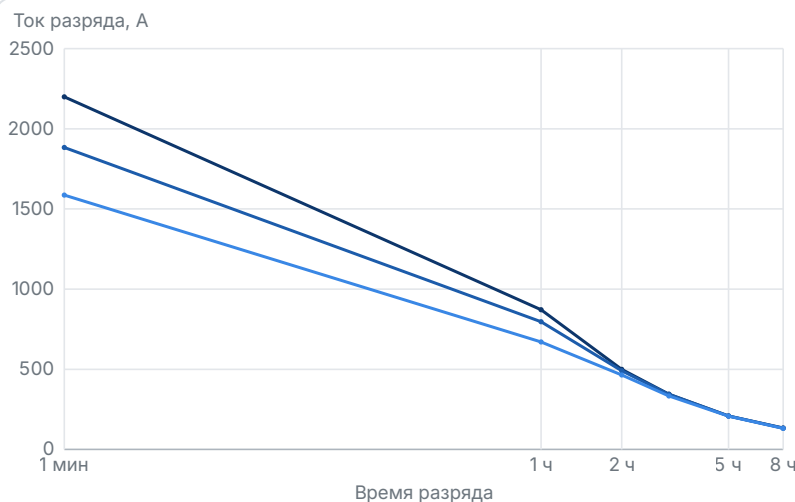

| U кон. | 1 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1,00 В | 2199  | 871 | 499 | 345 | 209 | 134 |
| 1,05 В | 1884  | 796 | 491 | 343 | 209 | 133 |
| 1,10 В | 1587  | 671 | 465 | 334 | 207 | 132 |

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hoppecke-fnc-1045-l](https://nicad.ru/products/hoppecke-fnc-1045-l)

