

Норреске · Серия FNC L

Норреске FNC 110 L

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **110 Ач**


Фото серии Норреске FNC L

Характеристики

Ёмкость C5	110 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	72 мм
Ширина	122 мм
Высота	309 мм
Вес	4,10 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC L

Норреске FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 110 L


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

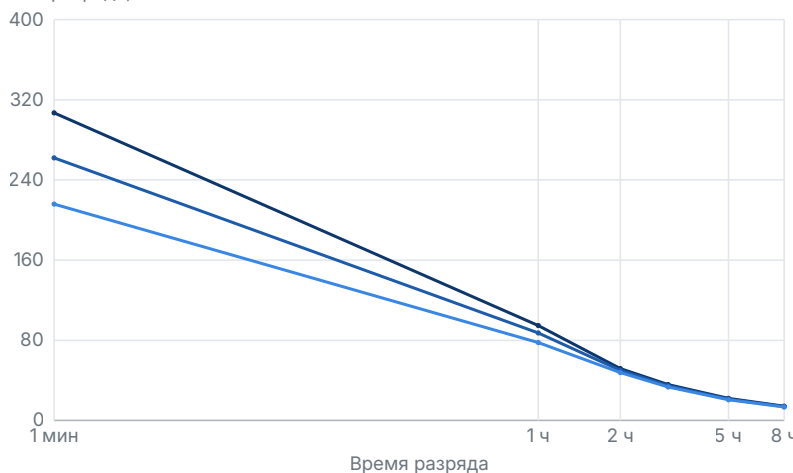

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	307	94,7	51,7	35,8	22	14,3
1,05 В	262	87,4	50	34,6	21,3	13,8
1,10 В	216	77,7	47,8	33,4	20,6	13,4

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-110-l

