

Норреске · Серия FNC X

Норреске FNC 130 X

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **130 Ач**


Фото серии Норреске FNC X

Характеристики

Ёмкость C5	130 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	92 мм
Ширина	194 мм
Высота	309 мм
Вес	9,00 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC X

Норреске FNC X представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для коротких разрядов очень большим током. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей, а сверхтонкие электроды класса X рассчитаны на пуск двигателей и ИБП. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 20 до 200 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 130 X


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

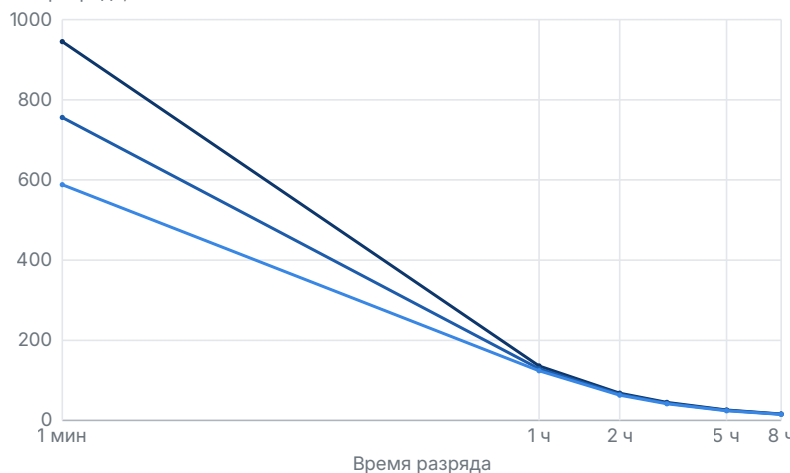

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	945	136	67,9	44,9	26	16,3
1,05 В	756	129	65,3	42,9	25	15,5
1,10 В	588	124	63,1	41,7	24,2	15,1

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-130-x

