

Норрекке · Серия FNC X

Норрекке FNC 177 X

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **177 Ач**


Фото серии Норрекке FNC X

Характеристики

Ёмкость C5	177 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	115 мм
Ширина	194 мм
Высота	309 мм
Вес	11,50 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	25 лет

Серия Норрекке FNC X

Норрекке FNC X представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для коротких разрядов очень большим током. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей, а сверхтонкие электроды класса X рассчитаны на пуск двигателей и ИБП. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 20 до 200 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норрекке grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 177 X


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

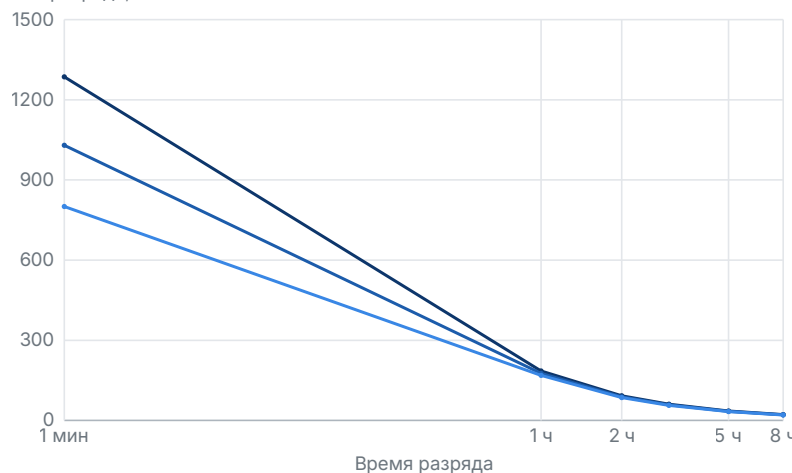

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1286	185	92,5	61,1	35,4	22,2
1,05 В	1030	176	88,9	58,5	34	21,2
1,10 В	801	169	85,9	56,7	32,9	20,5

Данные производителя Норрекке. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-177-x

