

Норрекске · Серия FNC H

Норрекске FNC 240 H

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **240 Ач**


Фото серии Норрекске FNC H

Характеристики

Ёмкость C5	240 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	115 мм
Ширина	194 мм
Высота	309 мм
Вес	11,45 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	25 лет

Серия Норрекске FNC H

Норрекске FNC H представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для разрядов продолжительностью до 30 минут, когда кроме большого тока нужна и повышенная ёмкость. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 240 Ач по C5, все высотой 309 мм.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норрекске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 240 H


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон}}$.

Ток разряда, А

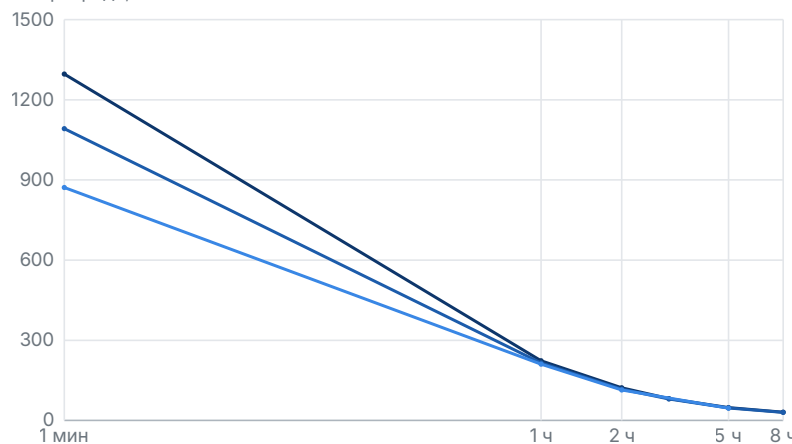

Время разряда

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1296	223	122	81,6	48,5	31
1,05 В	1092	215	117	80,1	46,7	30,5
1,10 В	872	211	114	-	46,2	-

Данные производителя Норрекске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-240-h

