

Норреске · Серия FNC X

Норреске FNC 28 X

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **28 Ач**


Фото серии Норреске FNC X

Характеристики

Ёмкость C5	28 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	47 мм
Ширина	122 мм
Высота	250 мм
Вес	2,50 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC X

Норреске FNC X представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для коротких разрядов очень большим током. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей, а сверхтонкие электроды класса X рассчитаны на пуск двигателей и ИБП. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 20 до 200 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 28 X


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

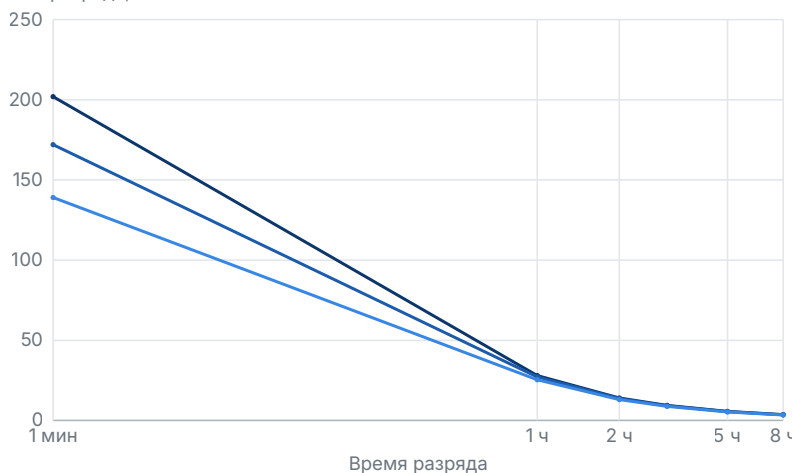

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	202	28	14	9,4	5,6	3,6
1,05 В	172	27,1	13,6	9,1	5,5	3,5
1,10 В	139	25,4	13	8,8	5,3	3,4

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-28-x

