

Норреске · Серия FNC H

Норреске FNC 35 H

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **35 Ач**


Фото серии Норреске FNC H

Характеристики

Ёмкость C5	35 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	47 мм
Ширина	122 мм
Высота	309 мм
Вес	2,60 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC H

Норреске FNC H представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для разрядов продолжительностью до 30 минут, когда кроме большого тока нужна и повышенная ёмкость. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 240 Ач по C5, все высотой 309 мм.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 35 H


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

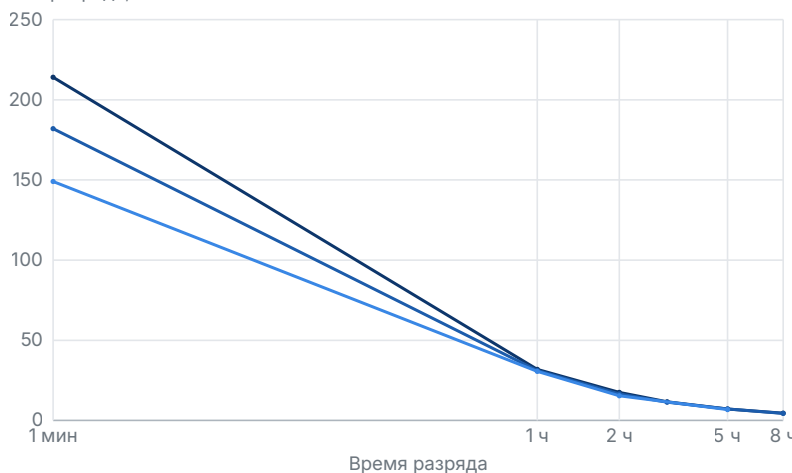

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	214	31,8	17,5	11,6	7,2	4,5
1,05 В	182	31,1	16,5	11,4	7,1	4,4
1,10 В	149	30,6	15,4	-	6,8	-

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-35-h

