Hoppecke · Серия FNC L

Hoppecke FNC 444 L

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **444 Ач**

Фото серии Hoppecke FNC L

Характеристики

Ёмкость C5	**444** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**155** мм
Ширина	**198** мм
Высота	**309** мм
Вес	**14,50** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**25** лет

Серия Hoppecke FNC L

Hoppecke FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Hoppecke grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 444 L

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

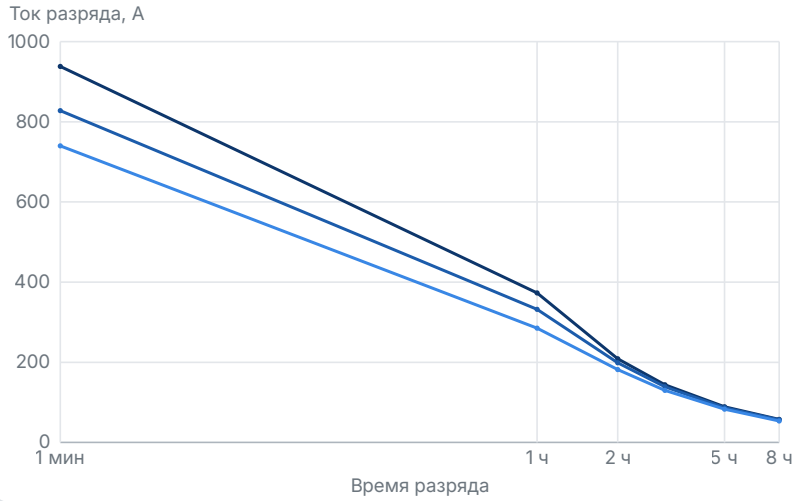

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	938	373	209	144	88,8	57,7
1,05 В	828	332	199	139	86,4	56,5
1,10 В	740	285	182	130	82,9	53,8

Данные производителя Hoppecke. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-444-l