

Норреске · Серия FNC L

Норреске FNC 45 L

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **45 Ач**


Фото серии Норреске FNC L

Характеристики

Ёмкость C5	45 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	47 мм
Ширина	122 мм
Высота	309 мм
Вес	2,50 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC L

Норреске FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 45 L


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

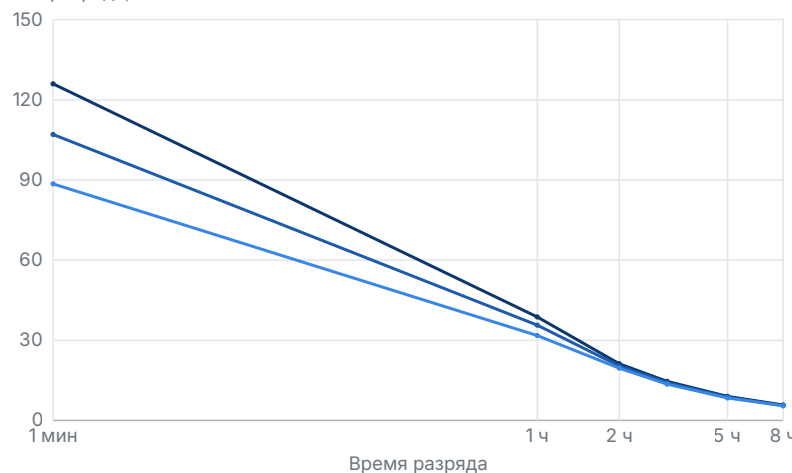

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	126	38,7	21,2	14,6	9	5,8
1,05 В	107	35,7	20,4	14,1	8,7	5,6
1,10 В	88,5	31,8	19,6	13,6	8,4	5,5

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-45-l

