Hoppecke · Серия FNC H

Hoppecke FNC 58 H

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **58 Ач**

Фото серии Hoppecke FNC H

Характеристики

Ёмкость C5	**58** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**72** мм
Ширина	**122** мм
Высота	**309** мм
Вес	**3,95** кг
Тип терминалов	**M8**
Срок службы	**25** лет

Серия Hoppecke FNC H

Hoppecke FNC H представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для разрядов продолжительностью до 30 минут, когда кроме большого тока нужна и повышенная ёмкость. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 240 Ач по C5, все высотой 309 мм. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Hoppecke grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 58 H

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

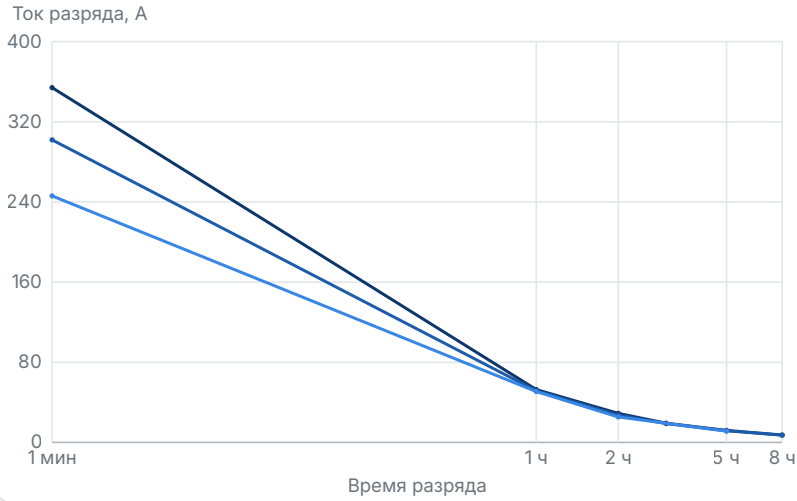

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	354	52,7	29	19,2	12	7,5
1,05 В	302	51,5	27,3	18,9	11,7	7,3
1,10 В	246	50,8	25,5	-	11,2	-

Данные производителя Hoppecke. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-58-h