Hoppecke · Серия FNC H

# Hoppecke FNC 69 H

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **69 Ач**

Фото серии Hoppecke FNC H

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **69** Ач |
| Напряжение | **1,2** В |
| Длина | **72** мм |
| Ширина | **122** мм |
| Высота | **309** мм |
| Вес | **4,15** кг |
| Тип терминалов | **M8** |
| Срок службы | **25** лет |

## Серия Hoppecke FNC H

Hoppecke FNC H представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для разрядов продолжительностью до 30 минут, когда кроме большого тока нужна и повышенная ёмкость. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 240 Ач по C5, все высотой 309 мм. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Hoppecke grid | power FNC.

## Разрядные характеристики FNC 69 H

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

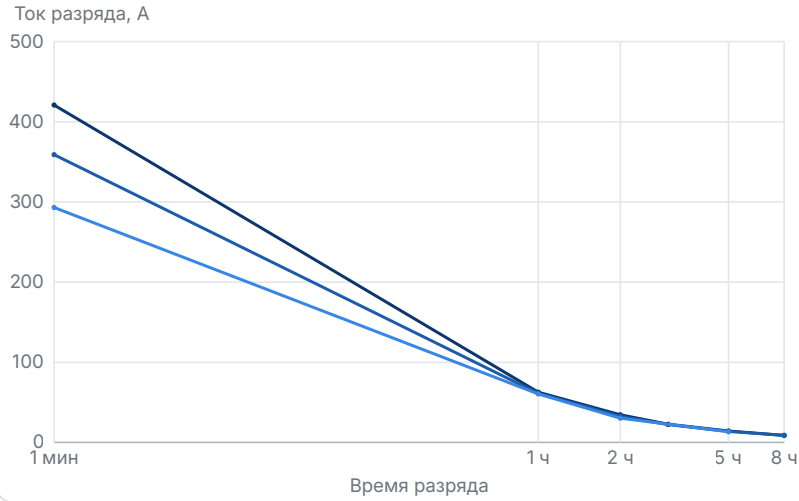


| U кон. | 1 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00 В** | 421 | 62,7 | 34,5 | 22,9 | 14,3 | 8,9 |
| **1,05 В** | 359 | 61,2 | 32,5 | 22,4 | 13,9 | 8,7 |
| **1,10 В** | 293 | 60,4 | 30,3 | - | 13,3 | - |

Данные производителя Hoppecke. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-69-h