

Норреске · Серия FNC L

# Норреске FNC 715 L

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **715 Ач**


Фото серии Норреске FNC L

## Характеристики

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ёмкость C5     | <b>715 Ач</b>   |
| Напряжение     | <b>1,2 В</b>    |
| Длина          | <b>202 мм</b>   |
| Ширина         | <b>209 мм</b>   |
| Высота         | <b>405 мм</b>   |
| Вес            | <b>25,20 кг</b> |
| Тип терминалов | <b>M10</b>      |
| Срок службы    | <b>25 лет</b>   |

## Серия Норреске FNC L

Норреске FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

## Разрядные характеристики FNC 715 L


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

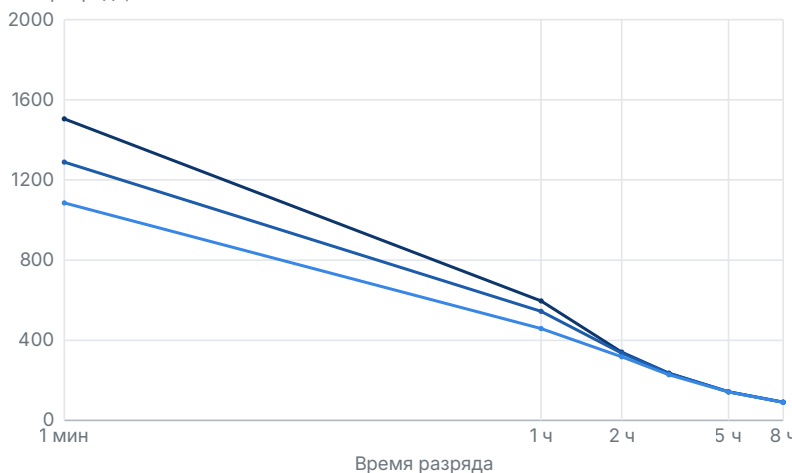

| U кон. | 1 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч  |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 1,00 В | 1505  | 596 | 341 | 236 | 143 | 91,5 |
| 1,05 В | 1289  | 544 | 336 | 235 | 143 | 91   |
| 1,10 В | 1086  | 459 | 318 | 228 | 142 | 90,5 |

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hoppecke-fnc-715-l](https://nicad.ru/products/hoppecke-fnc-715-l)

