

Норреске · Серия FNC X

Норреске FNC 85 X

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **85 Ач**


Фото серии Норреске FNC X

Характеристики

Ёмкость C5	85 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	115 мм
Ширина	122 мм
Высота	250 мм
Вес	6,20 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC X

Норреске FNC X представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для коротких разрядов очень большим током. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей, а сверхтонкие электроды класса X рассчитаны на пуск двигателей и ИБП. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 20 до 200 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 85 X


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

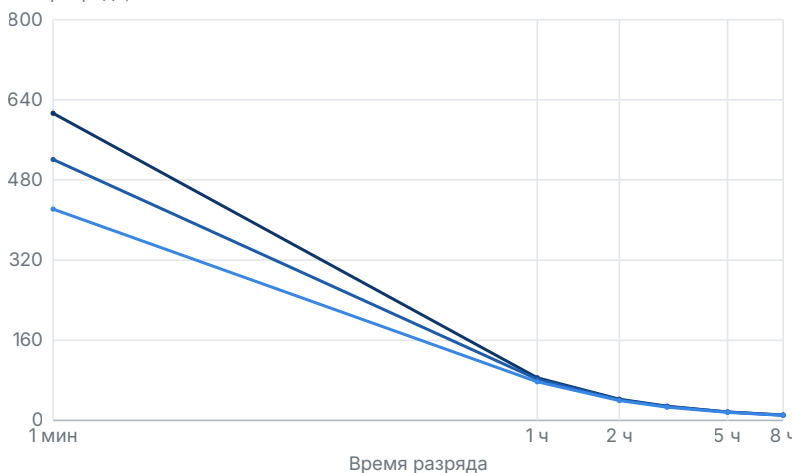

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	613	85	42,4	28,5	17	10,8
1,05 В	521	82,3	41,3	27,8	16,7	10,6
1,10 В	422	77,2	39,5	26,6	16,2	10,2

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-85-x

