

Норреске · Серия FNC H

# Норреске FNC 93 H

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **93 Ач**


Фото серии Норреске FNC H

## Характеристики

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ёмкость C5     | <b>93 Ач</b>   |
| Напряжение     | <b>1,2 В</b>   |
| Длина          | <b>92 мм</b>   |
| Ширина         | <b>122 мм</b>  |
| Высота         | <b>309 мм</b>  |
| Вес            | <b>5,40 кг</b> |
| Тип терминалов | <b>M8</b>      |
| Срок службы    | <b>25 лет</b>  |

## Серия Норреске FNC H

Норреске FNC H представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для разрядов продолжительностью до 30 минут, когда кроме большого тока нужна и повышенная ёмкость. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 240 Ач по C5, все высотой 309 мм.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.


## Разрядные характеристики FNC 93 H

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон.}}$

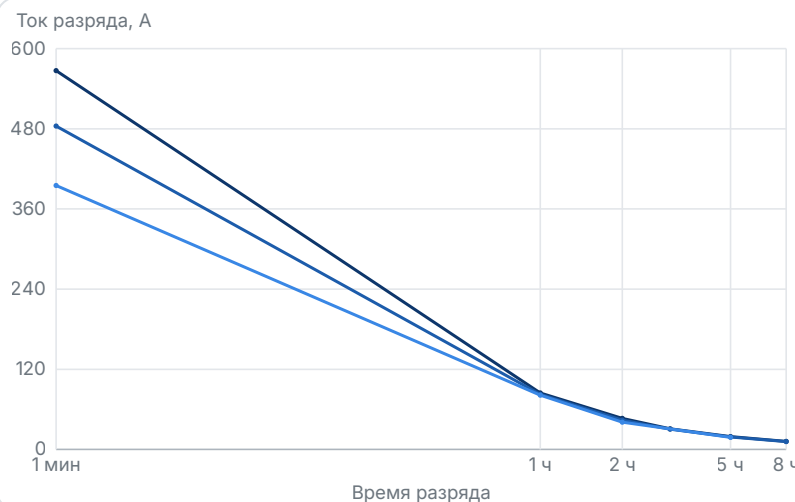

| U кон. | 1 мин | 1 ч  | 2 ч  | 3 ч  | 5 ч  | 8 ч  |
|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 1,00 В | 567   | 84,5 | 46,5 | 30,8 | 19,3 | 12   |
| 1,05 В | 484   | 82,5 | 43,8 | 30,2 | 18,8 | 11,7 |
| 1,10 В | 395   | 81,4 | 40,9 | -    | 18   | -    |

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hoppecke-fnc-93-h](https://nicad.ru/products/hoppecke-fnc-93-h)

