

Норреке · Серия FNC-VR L

Норреке FNC VR 110 L


 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **110 Ач**


Фото серии Норреке FNC-VR L

Характеристики

Ёмкость C5	110 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	72 мм
Ширина	122 мм
Высота	299 мм
Вес	4,10 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреке FNC-VR L

Норреке FNC-VR L представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами и клапаном низкого давления для изменяющейся или смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 17 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 45 до 518 Ач по C5. Клапан рекомбинирует газы с эффективностью до 90 %, при подзаряде 1,40 В на элемент и +20 °C долив воды не требуется 20 лет. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреке grid | power FNC-VR.

Разрядные характеристики FNC VR 110 L


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

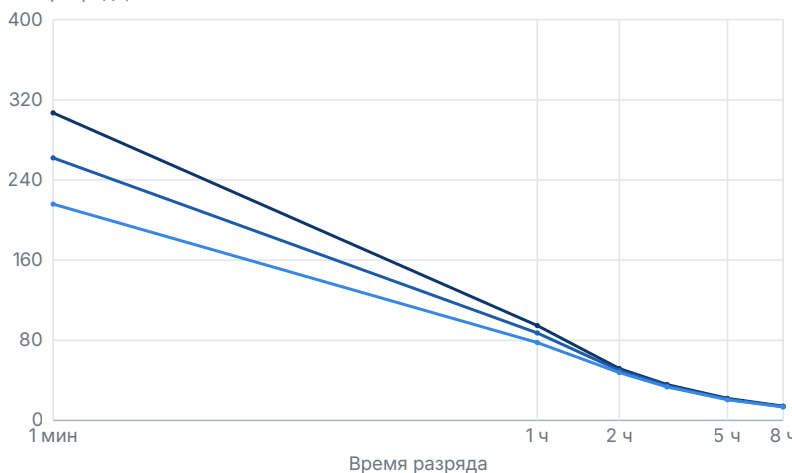

U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	307	94,7	51,7	35,8	22	14,3
1,05 В	262	87,4	50	34,6	21,3	13,8
1,10 В	216	77,7	47,8	33,4	20,6	13,4

Данные производителя Норреке. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/norreke-fnc-vr-110-l

