SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 137-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **137 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**137** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,56** мОм
Длина	**253** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**29,00** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 137-2


Для блока SBH 137-2 приведены данные элемента SBH 137.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

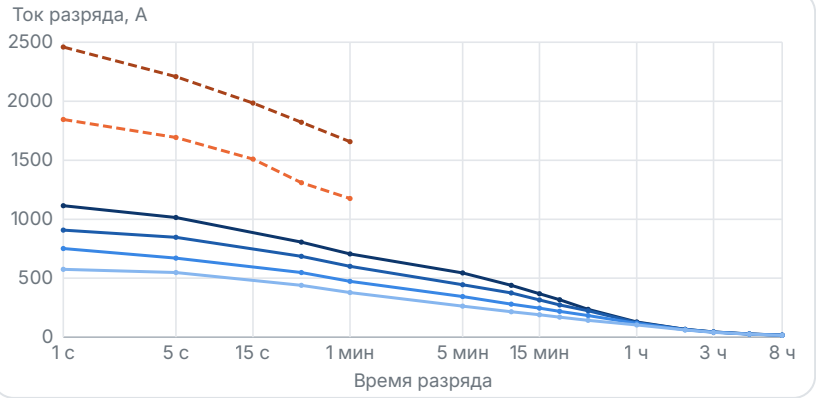

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1114	1015	-	805	706	545	440	369	317	236	129	66,8	45	27,4	17,2
1,05 В	907	846	-	685	601	444	375	316	274	224	124	65,6	44,5	27	17,1
1,10 В	752	671	-	548	474	345	280	247	219	183	118	63,5	43,2	26,3	16,6
1,14 В	576	548	-	439	379	264	216	190	170	143	104	60,7	41,5	25,3	16,1
0,65 В	2460	2209	1985	1822	1658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	1845	1692	1510	1310	1176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-137-2