SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 157-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **157 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**157** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**0,75** мОм
Длина	**373** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**45,90** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 157-3


Для блока SBH 157-3 приведены данные элемента SBH 157.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

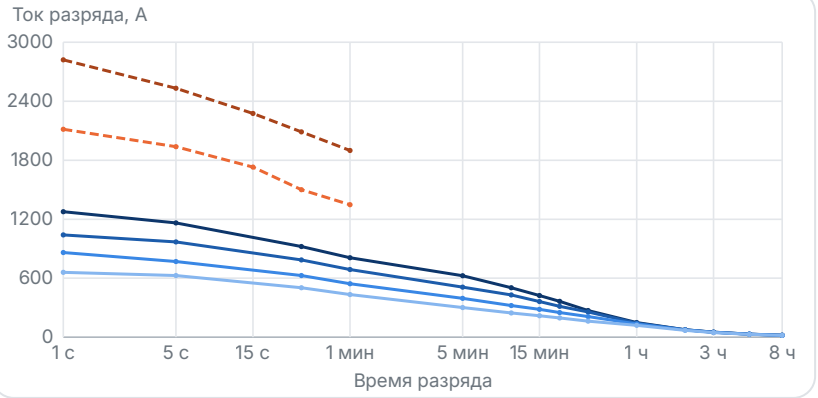

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1277	1163	-	923	809	625	504	423	364	271	148	76,6	51,6	31,4	19,7
1,05 В	1040	969	-	785	689	509	430	362	314	256	143	75,1	50,9	30,9	19,5
1,10 В	862	769	-	628	543	395	321	283	251	209	135	72,7	49,5	30,1	19,1
1,14 В	660	628	-	503	434	302	247	218	195	163	120	69,5	47,6	29	18,4
0,65 В	2820	2531	2275	2088	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	2115	1938	1730	1501	1348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-157-3