SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 177-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **177 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**177** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**0,66** мОм
Длина	**451** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**52,80** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 177-3


Для блока SBH 177-3 приведены данные элемента SBH 177.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

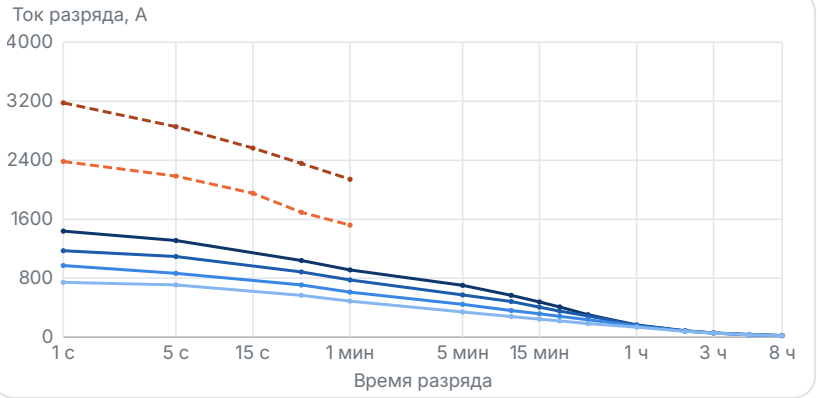

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1439	1311	-	1040	912	704	568	477	410	305	166	86,3	58,2	35,4	22,2
1,05 В	1172	1093	-	885	777	574	484	408	354	289	161	84,7	57,4	34,9	22
1,10 В	972	867	-	708	612	445	362	319	283	236	153	82	55,8	34	21,5
1,14 В	744	708	-	567	489	341	279	246	219	184	135	78,4	53,6	32,7	20,8
0,65 В	3179	2854	2565	2355	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	2384	2185	1951	1693	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-177-3