SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 196

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **196 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**196** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,20** мОм
Длина	**159** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**18,30** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 196

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

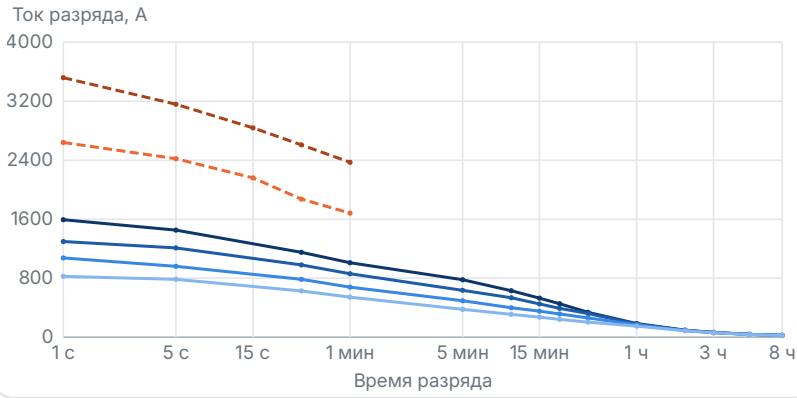

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1594	1452	-	1152	1010	780	629	529	454	338	184	95,6	64,4	39,2	24,6
1,05 В	1298	1210	-	980	860	636	536	452	392	320	178	93,8	63,6	38,6	24,4
1,10 В	1076	960	-	784	678	493	400	353	314	261	169	90,8	61,8	37,6	23,8
1,14 В	824	784	-	628	542	378	309	273	243	204	149	86,8	59,4	36,2	23
0,65 В	3520	3160	2840	2607	2372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	2640	2420	2160	1874	1683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-196