SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 204

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **204 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**204** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,21** мОм
Длина	**133** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**18,00** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 204

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

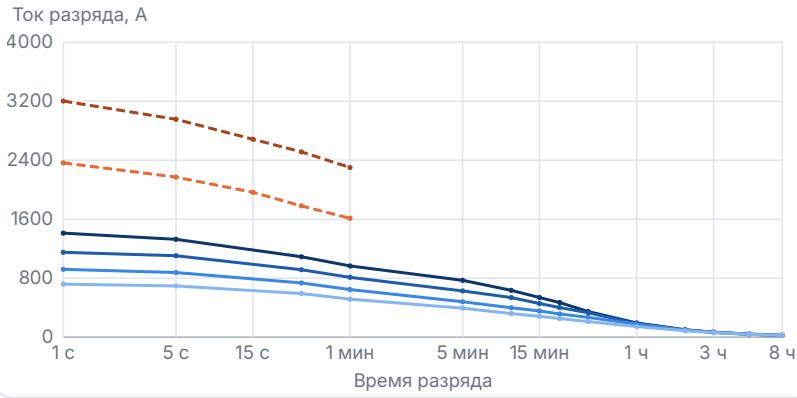

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1411	1327	-	1091	967	770	635	537	469	349	192	100	67,3	40,8	25,6
1,05 В	1151	1104	-	916	811	626	538	457	402	331	186	98	66,2	40,2	25,3
1,10 В	920	876	-	736	647	482	399	355	315	269	176	94,7	64,4	39,3	24,7
1,14 В	720	696	-	591	516	393	321	284	253	212	145	86,9	61,8	37,8	24
0,65 В	3203	2955	2684	2513	2302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	2365	2170	1966	1780	1613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-204